

# LCD nastaviteľný laboratórny zdroj s reguláciou napätia prúdu a výkonu 35W

## Manual



V operačnom režime,  
krátko stlačte ladiace tlačidlo  
v dolnej časti displeja bude kolovať  
Výkon (W)/Kapacita(AH)/Energia(Wh)/Čas(h)

34.34 <sup>W</sup>	Výkon (W)
0.156 <sup>Ah</sup>	Kapacita (Ah)
4.264 <sup>Wh</sup>	Energia (Wh)
04:07 <sup>h</sup>	Čas (h)

**V normálnom stave displeja krátkym stlačením tlačidla „V/A“ vstúpite do rozhrania nastavenia napätia CV/prúdu CC.**

- Vľavo na treťom riadku je symbol „SET“ a „CV“ a nastavovaná hodnota bliká. Ladiacim tlačidlom upravujete hodnotu napätia.
- Krátkym stlačením tlačidla „SW“ alebo potenciometra môžete meniť desatinnú hodnotu.
- Opätovným stlačením tlačidla „V/A“ zmeníte aktuálnu hodnotu a zobrazíte symbol „CC“ a zmeníte hodnotu.
- Opätovným stlačením tlačidla „V/A“ uložíte a opustíte ponuku.

## Rýchle nastavenie napätia alebo prúdu.

Táto metóda sa používa na nastavenie napätia alebo prúdu otočným potenciometrom bez ďalších dodatočných operácií.

Nastavte parameter „SET“ a vyberte „CV“ alebo „CC“

- „CV“ znamená povolenie rýchleho nastavenia napätia v režime normálneho zobrazenia pomocou otočného potenciometra.
- „CC“ znamená aktiváciu aktuálneho rýchleho nastavenia v režime normálneho zobrazenia pomocou otočného potenciometra.

**Stlačte a držte SW tlačidlo po dobu 2 sekúnd**

**Vstúpite do menu pre nastavenia hodnôt**

Nastavenie ochrany pred nízkym napätím.  
Default hodnota je 4.7V



Nastavenie hodnoty pre maximálne napätie (OVP) Default hodnota je 32V



Nastavenia nadprúdovej ochrany OCP.  
Default hodnota je 4.200A



Nastavenie ochrany pre maximálny výkon (OPP). Default hodnota je



Nastavenie maximálnej hodnoty pre kapacitu (OAH)




Nastavenie maximálneho množstva dodanej energie  
Default hodnota je disabled ----:



Nastavenie pre časovú ochranu (OHP)



Nastavenie stavu po pripojení napájania




Nastavenie tlačidla pre ladenia CV alebo CC



**ON** Zapnutie Default  
**OFF** Zapnutie je deaktivované

**CV** Napätie je prednastavené default (CV)  
**CC** Prúd je prednastavený default (CC)  
**OFF** Žiadna akcia

Vysoko výkonná a vysokoteplotná odporová indukčná cievka

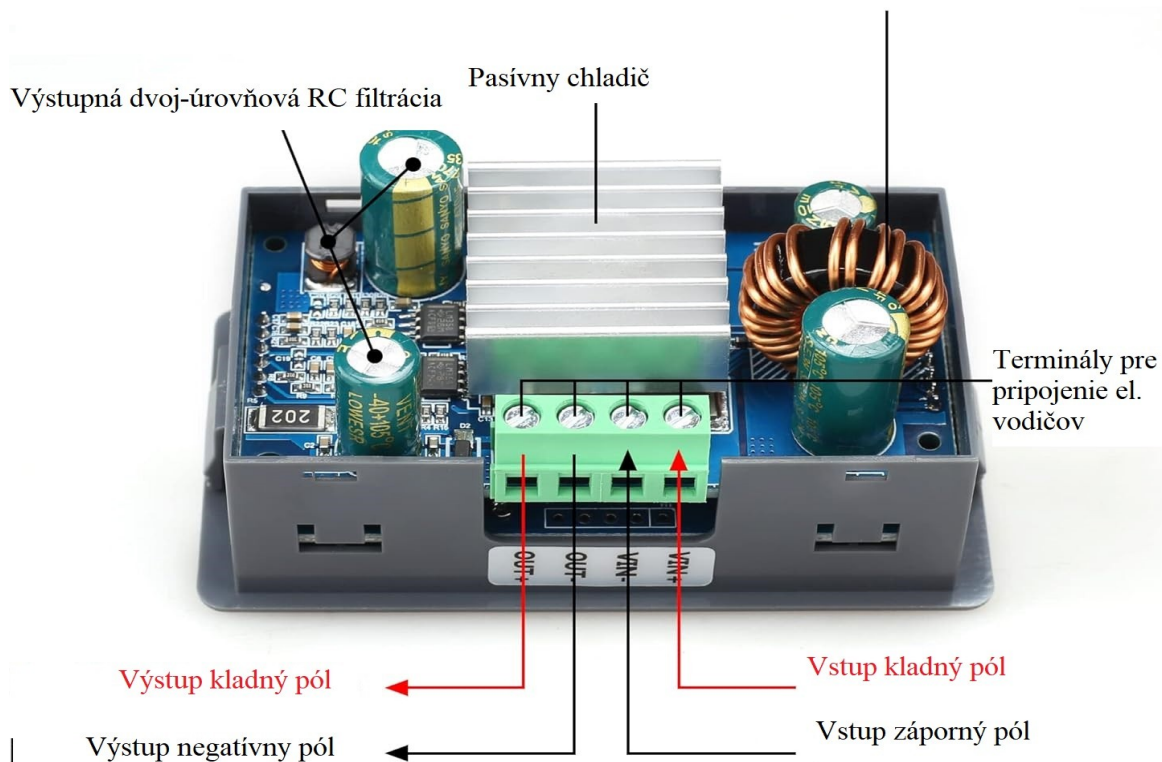

Navrhované rozmery pre otvor do panelu prístroja

